




FICHA TÉCNICA: NX PRO DIRECT DRIVE



Volumen de impresión: 295x200x200 mm
 Tamaño de impresora: 550x440x410 mm
 Tamaño del paquete: 605x501x500 mm
 Peso del paquete: 24 kg
 Peso de la impresora: 22 kg

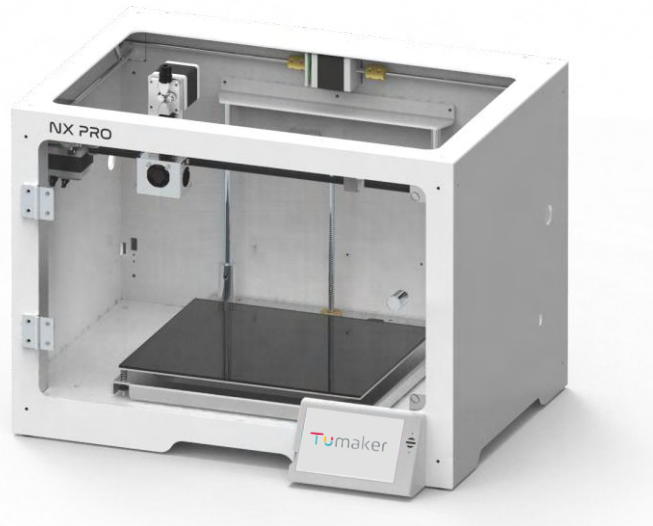

Diámetro de boquilla:
 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.2 mm
 Temperatura máxima del extrusor: 300°C




Materiales optimizados: ABS, ASA,
 NYLON, PET-G, PLA, PP, XT-CF20, TPU,
 PLA-3D870
 Velocidad de impresión: Según
 parámetros



Conectada a la Red
 Conectividad: USB, Wifi, Micro SD
 Opcional: Ethernet



Gestión inteligente de energía
 Nivel de potencia: 500W
 Nivel de ruido: 44 dB
 (puerta cerrada, 40dB)



Pantalla: 5" táctil a color
 Dispositivos de control: PC, tablet,
 Smartphone
 Modo de control: Web



Resolución de capa: 10µm
 Tamaño de capa máximo:
 0,6 nozzle: 0,48mm 0.8 nozzle: 0.6mm
 0,4 nozzle: 0.43mm 1.2 nozzle: 0.9mm
 0,2 nozzle: 0,16mm



Garantía limitada de 1 año



Cama caliente: 100°C
 Nivelación de la cama:
 Automático



Software profesional Simplify3D